



JUMBO LIFT 3500 HF X-Tend BMW

Plateformes de chargement flexibles:

Les rampes d'accès peuvent être verrouillées et déverrouillées afin d'adapter la longueur des rails à celle des véhicules

Longueur flexible:

En plus des rallonges rabattables et de la largeur d'installation flexible, le JUMBO LIFT HF X-Tend dispose de rallonges extensibles

360°
Access

HyperFlow®
INSIDE



NT
by
Nussbaum

NT-Technologie
par Nussbaum

L'EXPERT MULTI-TÂCHES

- Longueur réglable des plates-formes de réception
- Largeur flexible lors du montage, aucun raccordement à l'air comprimé nécessaire, changement d'emplacement rapide
- Convient à une multitude de véhicules, notamment les petites camionnettes à empattement court
- Construction très plate et montage au niveau du sol : idéal pour les véhicules surbaissés
- X-Tend : 2x variable en longueur : rampes d'accès fixables et rallonges extensibles

6 RAISONS POUR LESQUELLES LE JUMBO NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN


Avec son **groupe hydraulique compact** et sa **construction en acier de haute qualité**, le JUMBO nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

La synchronisation est **régulée automatiquement** à chaque course complète.

Grâce à son **système hydraulique redondant**, le JUMBO fonctionne sans cliquet de sécurité.

Avec **peu de pièces électriques et aucune pièce pneumatique et sans cliquet de sécurité mécanique**, le JUMBO ne nécessite **pratiquement aucun entretien**.

Des graisseurs sur tous les boulons permettent un fonctionnement sans problème pendant longtemps.

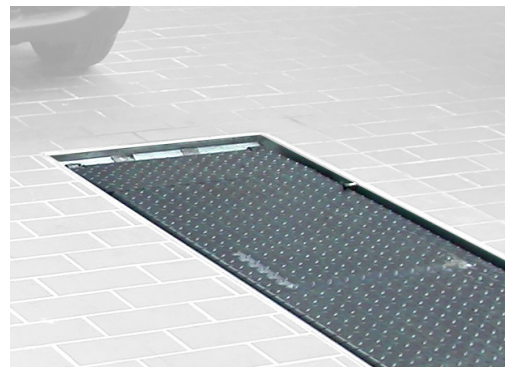

Montage au niveau du sol possible pour les véhicules surbaissés, idéalement avec un bac de montage en option

LES DONNÉES ADAPTÉES POUR RÉUSSIR

Capacité (kg)	3500
Temps de levée / descente (sec)	35
Hauteur de levée (mm)	2005
Hauteur d'accès (mm)	105
Profondeur d'installation (mm)	2120
Largeur de rampe (mm)	610
Longueur de rampe (mm)	1550-2320
Moteur (kW)	3
Numéro d'article BMW	BMW 69 501 113



Longueur maximale de 2320 mm grâce à des rallonges extensibles



Construction très plate : idéale pour les véhicules surbaissés


ACCESSOIRES




Pyramide en caoutchouc



Supports en polymère
50x150x340 mm



Supports en polymère
100x150x340 mm



Le Nussbaum Commander offre des vitesses d'abaissement variables

Plus d'accessoires disponibles