



JUMBO LIFT 4000 NT BMW

Pedane flessibili: Le rampe possono essere bloccate e sbloccate per regolare la lunghezza della pedana in base alla lunghezza dei veicoli



Tecnologia NT
di Nussbaum



L'ESPERTO DEL MULTI-TASKING

- Lunghezza delle pedane regolabile
- Tecnologia NT e HyperFlow® brevettate: 100% idrauliche, 100% sicure
- Larghezza di fissaggio variabile da decidere durante l'installazione, nessun collegamento all'aria compressa, cambio rapido di posizione
- Adatto a un'ampia gamma di veicoli, compresi i furgoni di piccole dimensioni con passo corto
- Basso profilo e installazione a filo pavimento: ideale per veicoli ribassati



6 MOTIVI PER CUI IL JUMBO È A BASSA MANUTENZIONE

Grazie al suo **gruppo motore compatto a bagno d'olio** e **alla struttura in acciaio di alta qualità**, il JUMBO richiede poca manutenzione ed è durevole.

La sincronizzazione viene **regolata automaticamente** durante ogni ciclo di sollevamento completo. Grazie al suo **sistema idraulico ridondante**, il JUMBO **non richiede una sicurezza meccanica**.

Con poche parti **elettriche, nessuna parte pneumatica e nessun fermo di sicurezza meccanico**, il JUMBO è **quasi completamente esente da manutenzione**.


Le pipette di lubrificazione su tutti i giunti garantiscono un funzionamento regolare per un lungo periodo di tempo.

I DATI GIUSTI PER IL SUCCESSO

Portata (kg)	4000
Tempo di sollevamento / discesa (sec)	35
Altezza di sollevamento (mm)	2000
Altezza pedana a terra (mm)	135
Larghezza totale consigliata (mm)	2120
Larghezza pedana (mm)	610
Lunghezza pedana (mm)	1460-2160
Motore (kW)	3
Codice articolo BMW	BMW 69 501 068



Design molto basso: ideale per veicoli ribassati

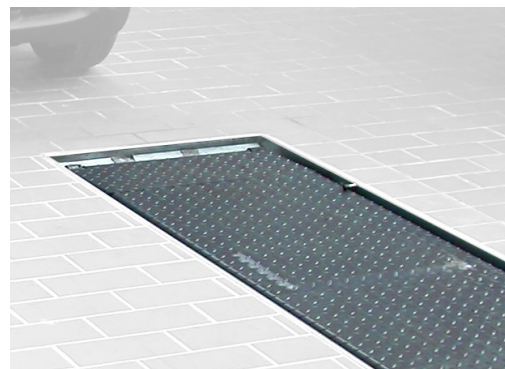

Installazione a incasso possibile per veicoli ribassati, vasca di installazione opzionale.


ACCESSORI



Tamponi a Piramide troncata in gomma



Tamponi in polimero 50x150x340 mm



Tamponi in polimero 100x150x340 mm

Sono disponibili altri accessori