



PONT DOUBLE-CISEAUX HYDRAULIQUE

# JUMBO LIFT

**FLEXIBILITÉ & TECHNOLOGIE**

TECHNOLOGIE  
BREVETÉE  
**HyperFlow®**

TECHNOLOGIE



## L'EXPERT MULTITÂCHE

- ✓ Construction très basse, également pour installation encastrée
- ✓ Longueur de plateforme réglable
- ✓ NT et technologie brevetée HyperFlow®: 100% hydraulique, 100% sûr

**3500 KG | 4000 KG**

Made  
in  
Germany



PONT DOUBLE-CISEAUX HYDRAULIQUE

# JUMBO LIFT

**Rapide, flexible et toujours prêt**

Un pont double-ciseaux adapté à un maximum de travaux et véhicules, du VL et SUV au véhicule de sport très bas.

Durable et sûr grâce à la meilleure technologie du marché: le système breveté HyperFlow®.



## 6 raisons pour la faible maintenance

Avec son **groupe hydraulique immergé** et sa **construction en acier de haute qualité** le JUMBO nécessite peu de maintenance et a une longue durée de vie.

La synchronisation est **ajustée automatiquement** à chaque levée en butée.

Grâce à son **système hydraulique redondant** le JUMBO **ne nécessite pas de crémaillère** de sécurité mécanique. **Sans composants électriques et pneumatiques et sans crémaillère de sécurité mécanique** le JUMBO **demande très peu d'entretien**.

Des graisseurs à tous les axes permettent un fonctionnement à long terme.




### L'expert multitâche

- ✓ Approprié pour un maximum de véhicules, entre autres VUL avec empattements court
- ✓ Plateforme de levage flexible: les rampes d'accès peuvent être verrouillées à une main pour adapter la longueur du pont à la longueur du véhicule
- ✓ Construction très basse et montage au niveau du sol: apte de soulever des véhicules très bas
- ✓ X-Tend: 2 longueurs variables : rampes fixes et rallonges extensibles

### Largeur flexible

En plus des rallonges pliables et de la largeur d'installation flexible, le JUMBO LIFT HF X-Tend a des rallonges extensibles.

### JUMBO LIFT 3500, 4000: NOUS PROPOSONS LA BONNE CAPACITÉ POUR TOUT TYPE D'ATELIER

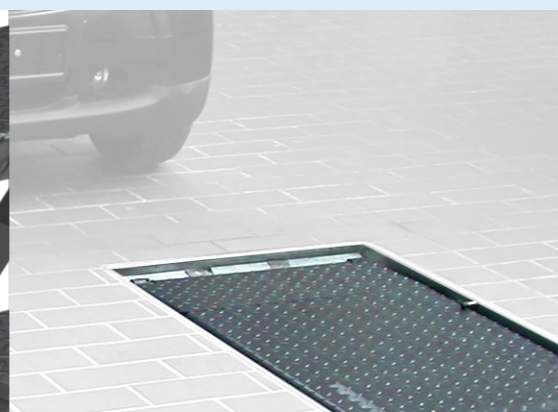

Construction très basse: Idéal pour les véhicules à faible hauteur

Nouvelle longueur maximale de 2320 mm avec des plates-formes extensibles. (Version X-Tend)

Montage encastré possible pour les véhicules surbaissés. Idéalement avec un coffrage perdu galvanisé

Le Nussbaum-Commander offre des vitesses de descente variables. (Version X-Tend)

## TOP ARGUMENTS

- **Parfait pour une large gamme de véhicules**  
Construction très basse et longueur de plateforme réglable
- **Hauteur de levée**  
Hauteur de levée effective de 2000 mm
- **Technologie HyperFlow®**  
Nécessite très peu de maintenance, synchronisation parfaite à long terme
- **Flexible**  
Largeur d'installation flexible, pas besoin d'air comprimé, démontage et remontage très rapide et facile



## CHOISISSEZ VOTRE JUMBO

JUMBO LIFT	3500	4000
<b>Capacité (kg)</b>	3500	4000
<b>Temps de levée / descente (sec)</b>	35	35
<b>Hauteur de levée (mm)</b>	2000	2000
<b>Hauteur d'accès (mm)</b>	105	135
<b>Profondeur d'installation (mm)</b>	105	135
<b>Largeur totale recommandée (mm)</b>	2020-2120	2020-2120
<b>Largeur de rampe (mm)</b>	610	610
<b>Longueur de rampe (mm)</b> Version NT Courte	1460-2060	-
Version NT	1460-2160	1460-2160
Version HF X-Tend	1550-2320	1550-2320
<b>Alimentation électrique (V/Hz)</b>	400/50	400/50
<b>Moteur (kW)</b>	3	3


### ACCESSOIRES



Cales pyramides



Cales polymères  
50x150x340 mm



Cales polymères  
100x150x340 mm

**Plus d'accessoires disponibles**

ACCESSOIRES	3500	4000
Cale pyramide	✓	✓
Cale polymère 50x150x340 mm	✓	✓
Cale polymère 100x150x340 mm	✓	✓
Tuningrampen für tiefergelegte Fahrzeuge / 1 Set = 4 Stk	✓	✓

TRAITEMENT DE SURFACE EN OPTION	3500	4000
Galvanisation	✓	✓