


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLAD







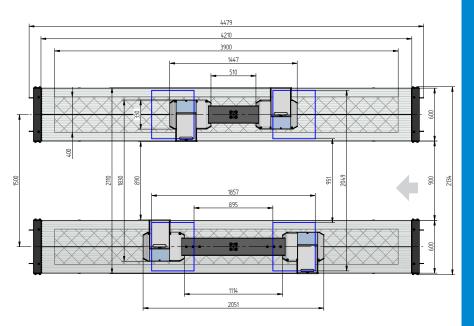


CARACTERÍSTICAS

Capacidad

	000	_	1.9
Capacidad doble elevador	350	b	kg
Altura de elevación efectiva	200	8	mm
Altura elevación ef. doble elev.	198	2	mm
Largo plataforma	440	5	mm
Altura plataforma	18	5	mm
Altura construcción doble elevado	dor 6	5	mm
Diámetro del pistón	12	3	mm
Diámetro entre pistones	150	b	mm
Profundidad de instalación	244	3	mm
Potencia motor	3,	5	kW
Alimentación	400 V/		6 A
Longitud del cable	1	1	m
Tiempo ascenso	≈ 3.	5	sec.
Tiempo descenso	≈ 3.	5	sec.
Plataforma 2.35 TLAD con doble elevador a ras de plataforma, con pl zantes traseras y alojamiento para platos de ali	acas desli-	00	16910
Plataforma 2.35 TLAD		00	16909
con doble elevador a ras de plataforma Plataforma 2.35 TLAD		00	17053
Plataforma con doble elevador 2.35 TLA	D	00	16907
Instalación Casete 1500 mm TLAD			16905
Cilindro de elevación 3,5 t TLAD 1500 mm pre-montado con casete	- K	00	17054
Cilindro de elevación 3,5 t TLAD 1500 mm con doble elevador pre-montado con casete	- K	00	16908
Marco de montaje H 2-Stempel 4400 mm		00	16894



ACCESORIOS



Rampas de acceso

0016766



placas deslizantes Precisión 1200 mm 0016898



lluminación LED 0016903



Barra deslizamiento 4400 mm 0016899



Gato central 2600 kg Neumático sin guías 0016767




Posición aparcamiento para gato central 0016768



Toma de gire comprimido


0016770




Nivelación suelo automático 2-piston TLAD 4400 mm 0016902



Patas para la alineación de las ruedas telescópico 0016771



Almohadilla de goma 0017298 0017299 0017300



Datos válidos salvo cambios y errores técnicos. Valid from 01 2022 © Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6 77694 Kehl | Germany Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com

Almohadilla de goma

1 | 290 x 335 x 20 mm 2 | 120 x 120 x 40 mm 0016740 0016739

Taco de Pirámide

3 | 70 mm 0015742 4 | 140 mm 0016738





