
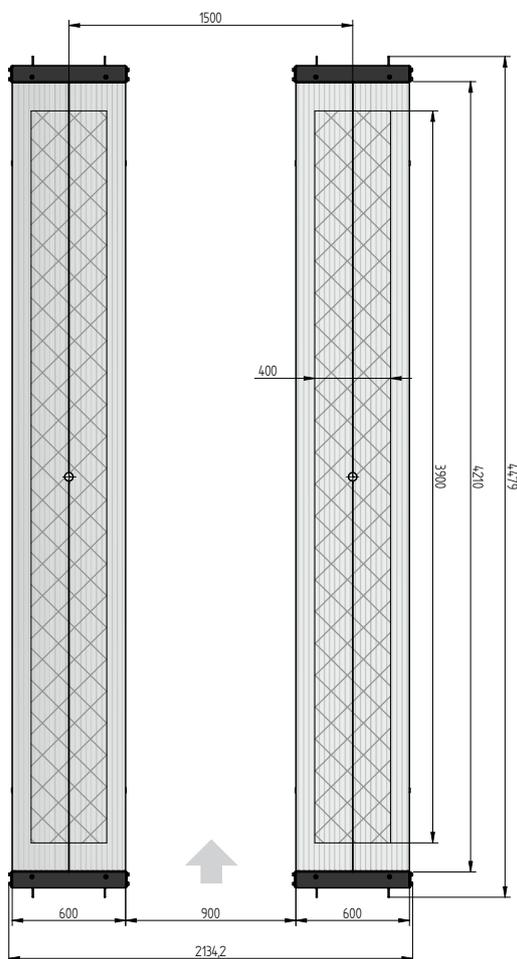


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLA

BODENEHEBEN

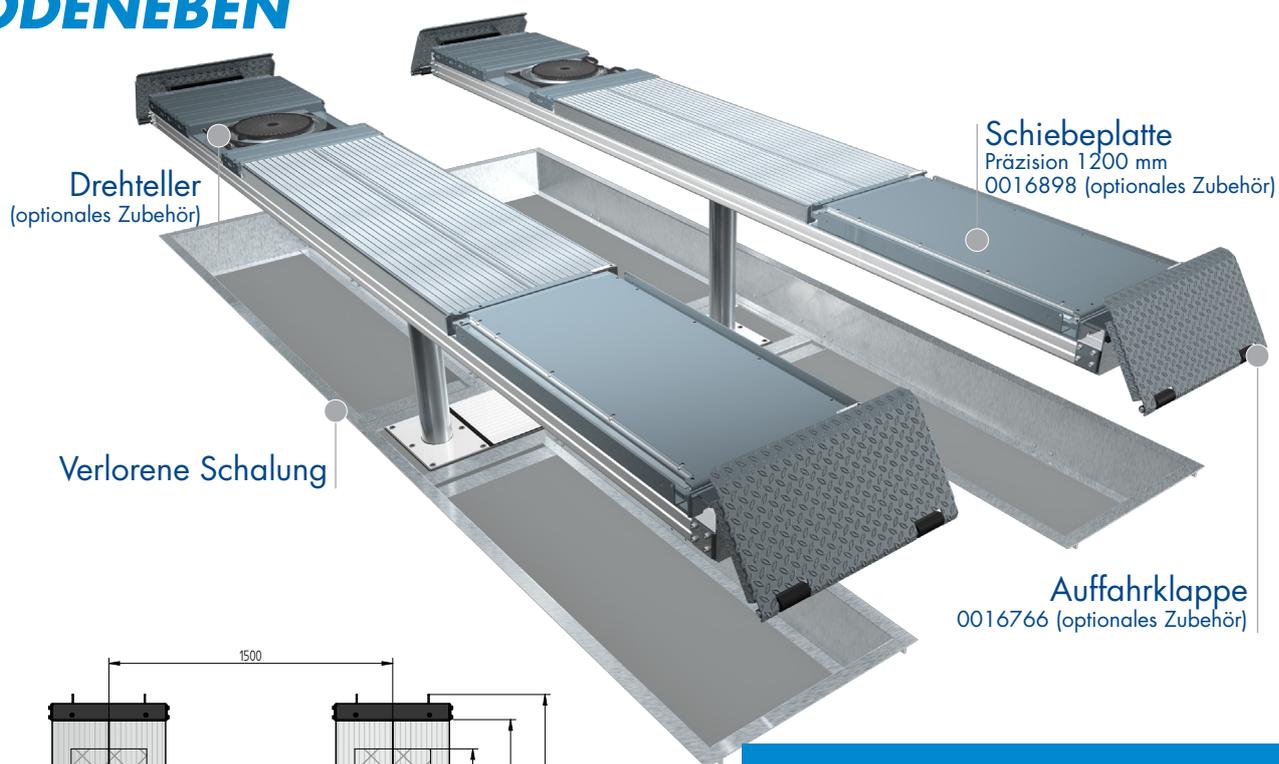

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2008 mm
Fahrbahnlänge	4400 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme 2.35 TLA
mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebepatten 0016891


Fahrbahnaufnahme 2.35 TLA 0016890
Einbaukassette 1500 mm 0016892

Hubeinheit 3,5 + 1500 mm - K
vormontiert in Einbaukassette 0016887

Verlorene Schalung H 2-Stempel 4400 mm 0016894




ZUBEHÖR

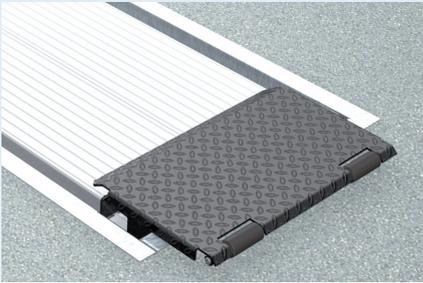

Auffahrklappe

0016766

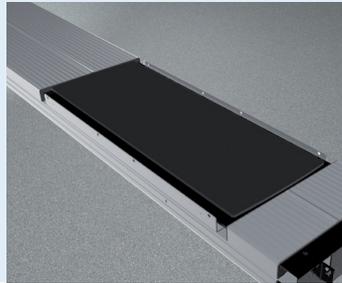

Schiebepplatte

Präzision 1200 mm
0016898




Beleuchtung

LED
0016900




Laufschiene

4400 mm
0016899

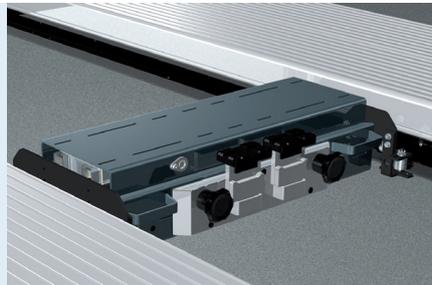


Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767

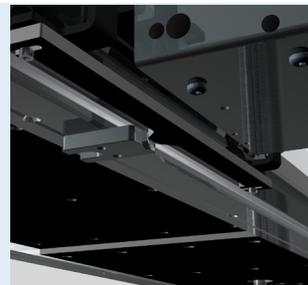


Parkposition
für Achsheber

0016768

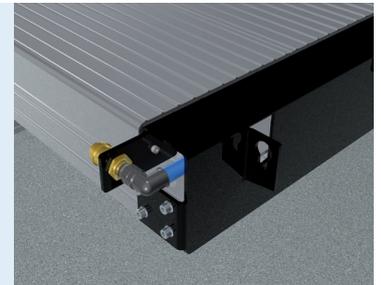

Druckluftversorgung

0016770

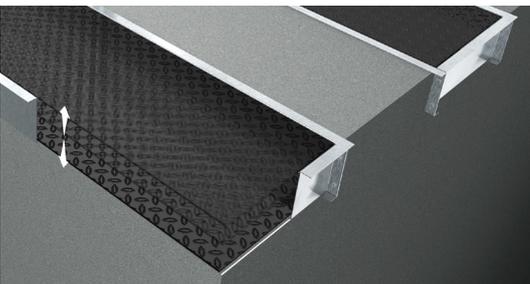


Autom. Bodenausgleich

2-Stempel 4400 mm
0016896



Achsmessstützen

teleskopierbar
0016771

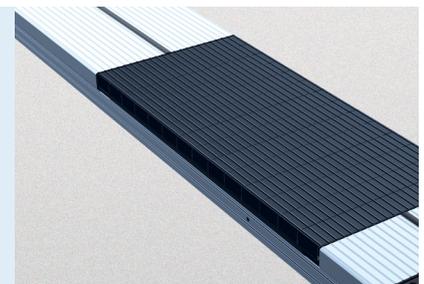

Gummifüllstücke

50 mm 100 mm 200 mm
0017298 0017299 0017300