
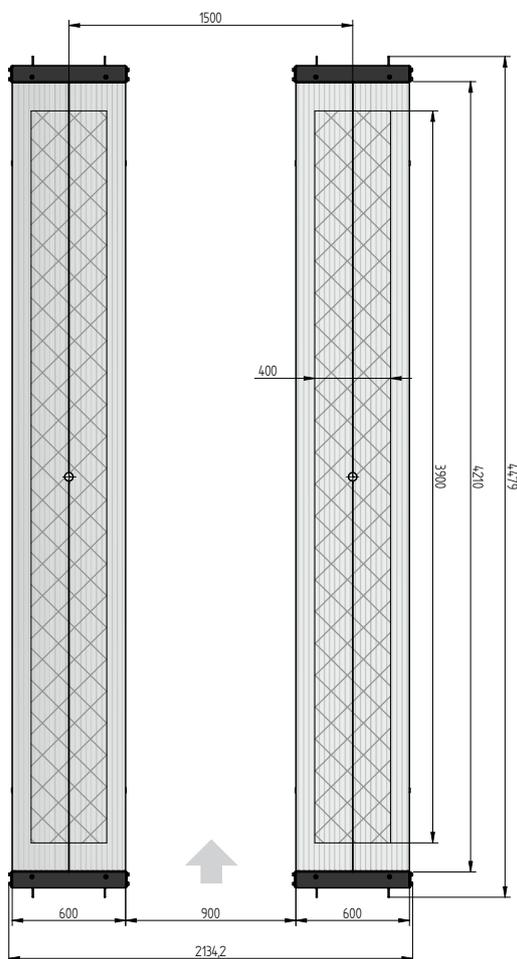


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLA

INSTALADO EMPOTRADO

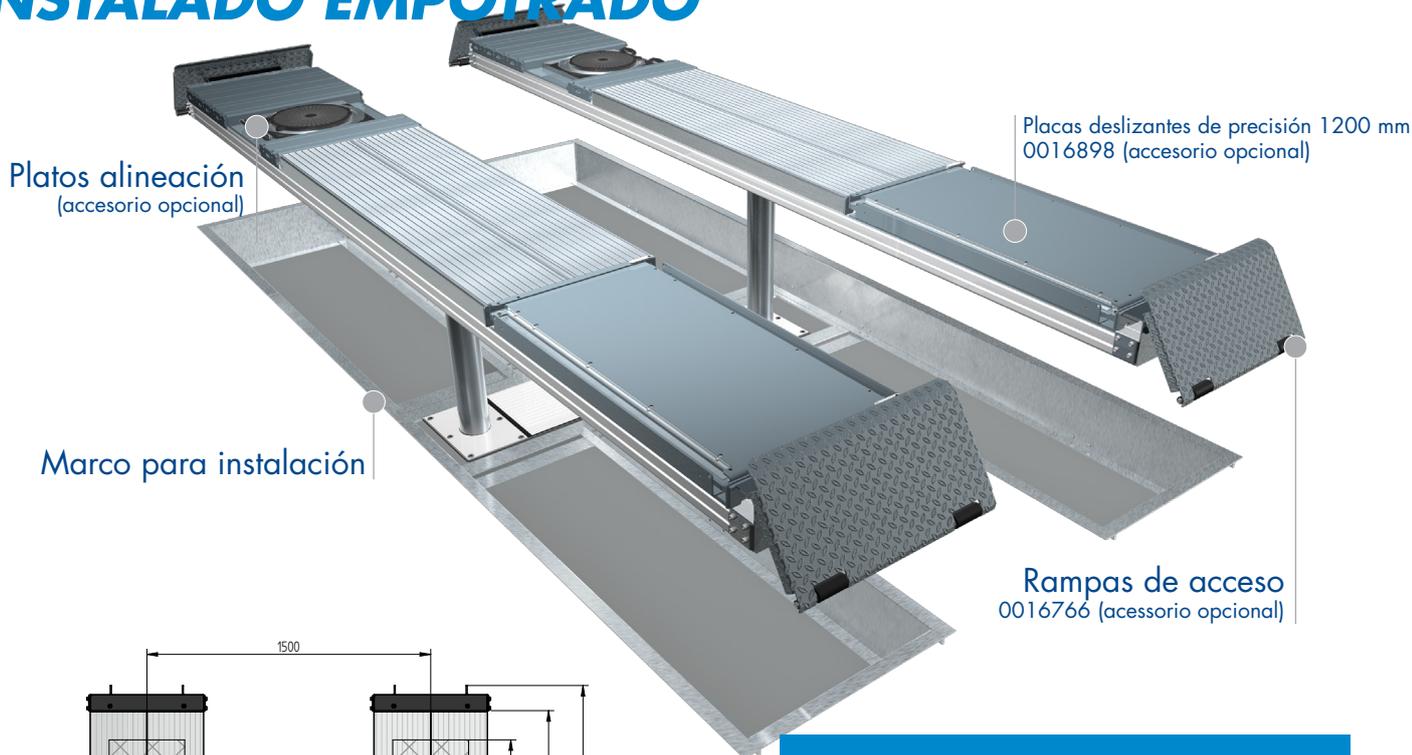

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2008 mm
Largo plataforma	4400 mm
Altura plataforma	180 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1500 mm
Profundidad de instalación	2443 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 2.35 TLA con placas deslizantes traseras y alojamiento para platos de alineación 0016891

Plataforma 2.35 TLA 0016890


Instalación Casete 1500 mm 0016892

Cilindro de elevación 3,5 t 1500 mm - K pre-montado con casete 0016887

Marco instalación H 2-pistón 4400 mm 0016894




ACCESORIOS

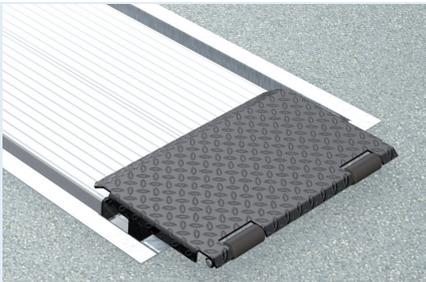

Rampas de acceso

0016766



Placas deslizantes

Precision 1200 mm

0016898



Iluminación

LED


0016900



Barra deslizamiento

4400 mm


0016899

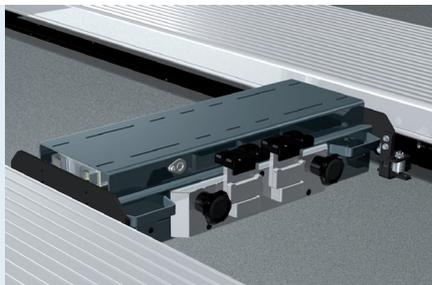

Gato central 2600 kg


Neumático sin guías

0016767




Posición aparcamiento para gato central

0016768

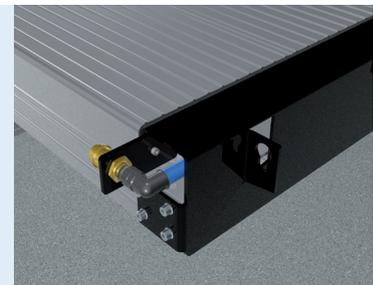

Toma de aire comprimido

0016770

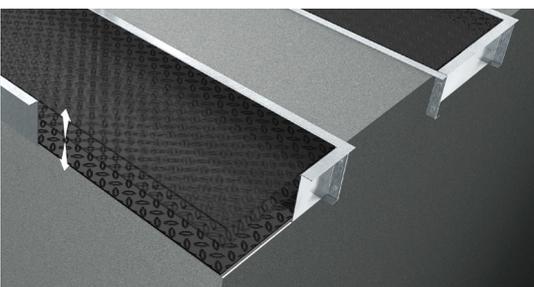

Nivelación suelo automático


2-Pistones 4400 mm

0016896



Patas para la alineación de las ruedas

0016771

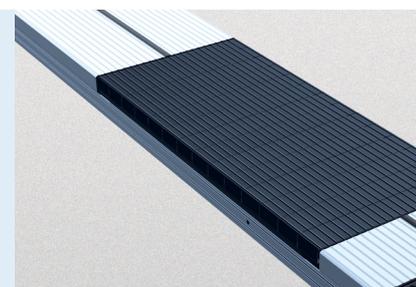

Almohadilla de goma

50 mm 100 mm 200 mm

0017298 0017299 0017300