


SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI


TOP LIFT 2.35 TLDXY

VERSIONE AD INCASSO

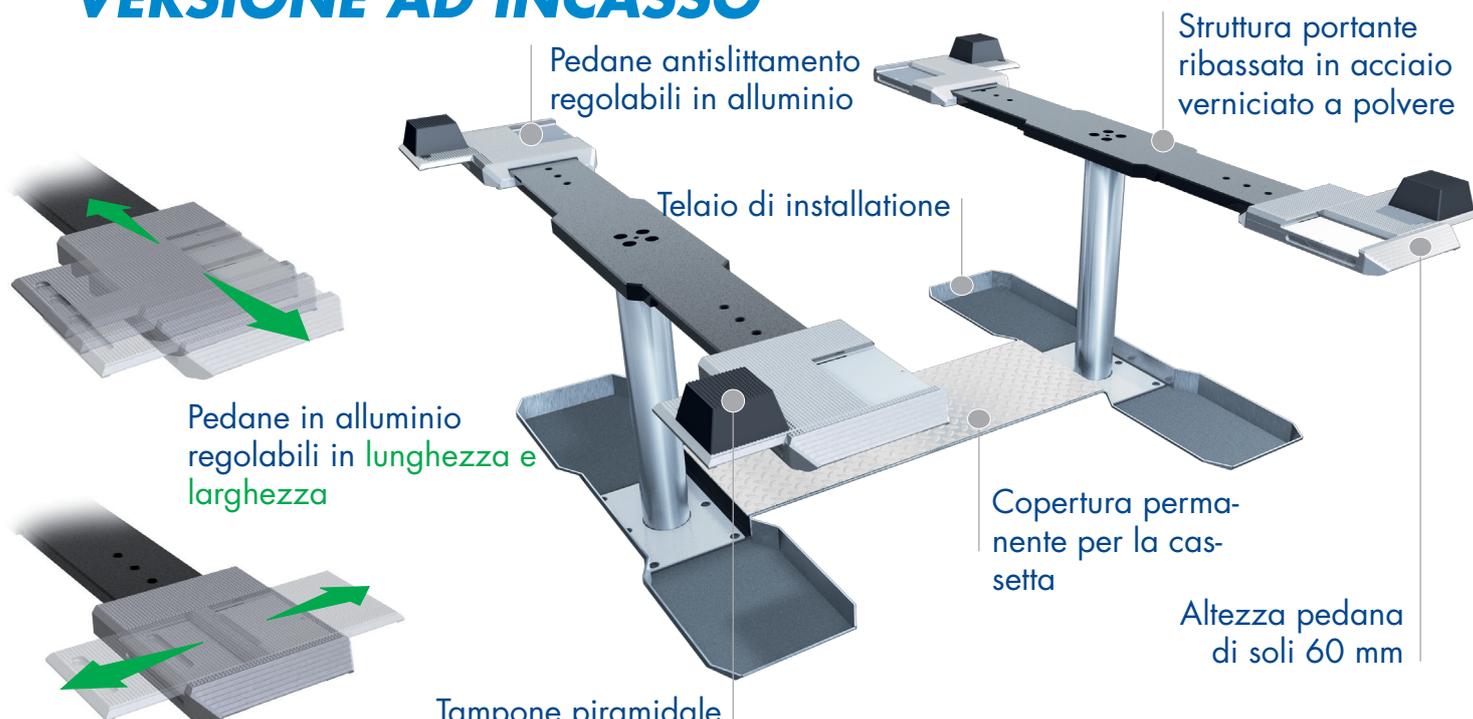

Pedane in alluminio regolabili in lunghezza e larghezza

Tampone piramidale in gomma 70 mm
0015742 (optional accessories)

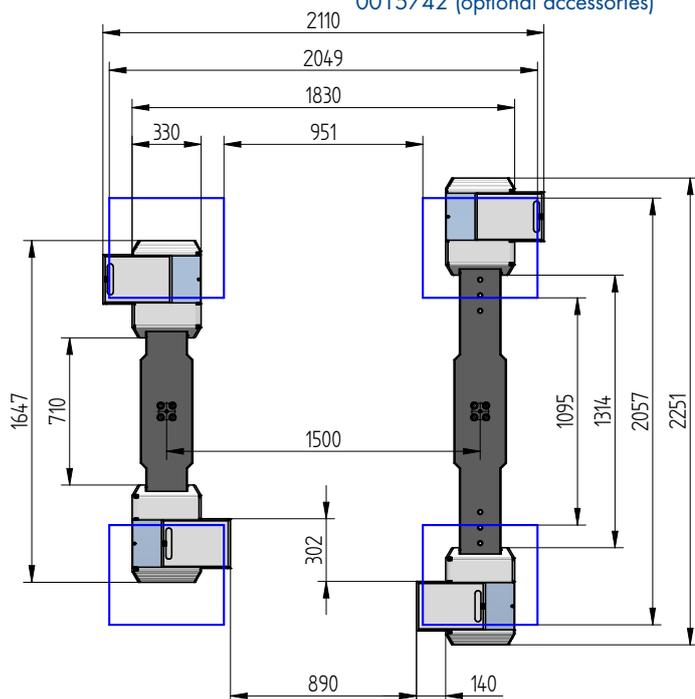

DATI TECNICI

Portata	3500 kg
Altezza di sollevamento	2023 mm
Altezza pedana	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1500 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedana 2.35 TLD XY 0015738


Cassetta di installazione da 1500 mm 0015739

Unita' di sollevamento da 3,5 t 1500 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016488


Telaio di installazione 2.35 TLD XY 1500 0015741




ACCESSORI

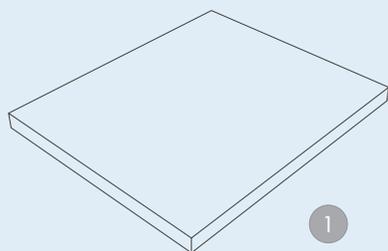


1



2



3




4

1 | **Tampone in gomma**
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1 Set/4 Pezzi)


2 | **Tampone in gomma**
120 x 120 x 40 mm
0016739 (1 Set/4 Pezzi)

3 | **Tampone piramidale in gomma**
70 mm
0015742 (1 Set/4 Pezzi)

4 | **Tampone piramidale in gomma 140 mm**
0016738 (1 Set/4 Pezzi)

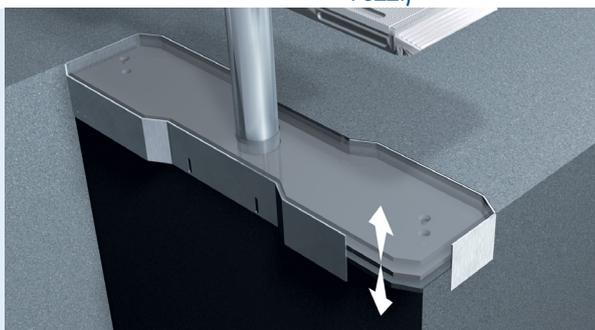

Sistema compensazione del pavimento 2.35 TLD XY
zincato
0016787

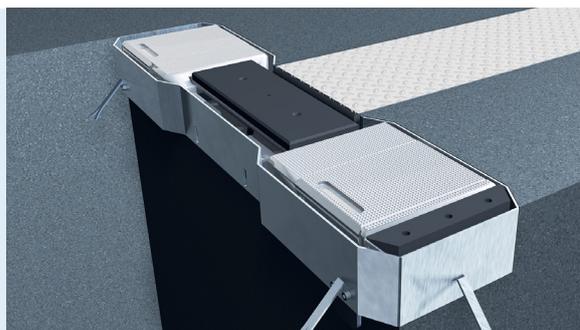

Piastre di livellamento 2.35 TLD XY
per una superficie piana delle pedane
0016792 (1 set / 2 pezzi)

Cunei di livellamento 2.35 TLD XY
per una superficie piana delle pedane
(1 set / 2 pezzi)