


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLDXY

BODENEbenen

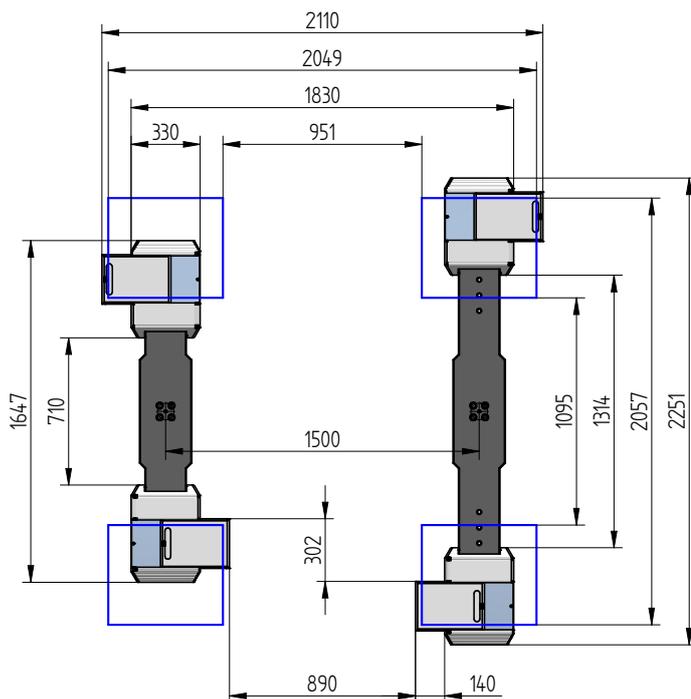

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme 2.35 TLD XY 0015738


Einbaukassette 1500 mm 0015739

Hubeinheit 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016488


Einfassrahmen 2.35 TLD XY 1500 0015741




ACCESSORIES

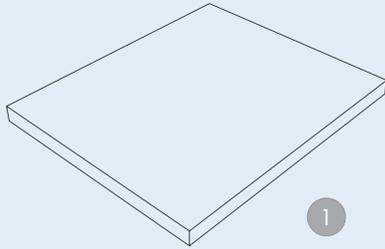


1



2



3




4

1 | **Gummiauflage**
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1Satz / 4
Stück)

2 | **Gummiauflage**
120 x 120 x 40 mm
0016739 (1Satz / 4
Stück)

3 | **Gummiauflage Pyramide**
70 mm
0015742 (1Satz / 4 Stück)

4 | **Gummiauflage Pyramide**
140 mm
0016738 (1Satz / 4 Stück)

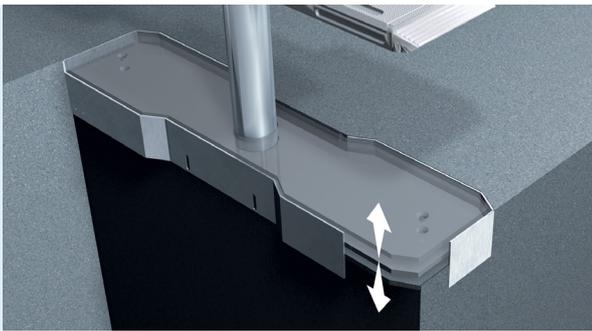

Autom. Bodenausgleich 2.35 TLD XY
feuerverzinkt
0016787



Ausgleichsteile 2.35 TLD XY
für ebene Oberfläche der Träger
0016792 (1Satz / 2 Stück)

Ausgleichsteile 2.35 TLD XY
für ebene Oberfläche der Aluminiumschieber
(1Satz / 2 Stück)