



## UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

# TOP LIFT 2.40 TLK

## BODENAUFFLIEGEND




einzel schwenkbar

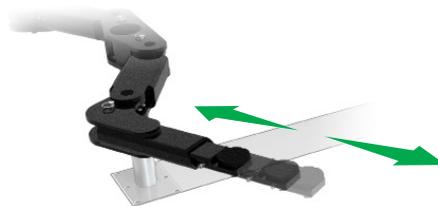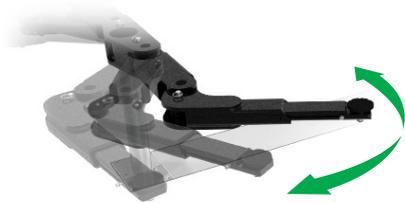

teleskopisch ausziehbar

pulverbeschichtete  
Schwenkarme

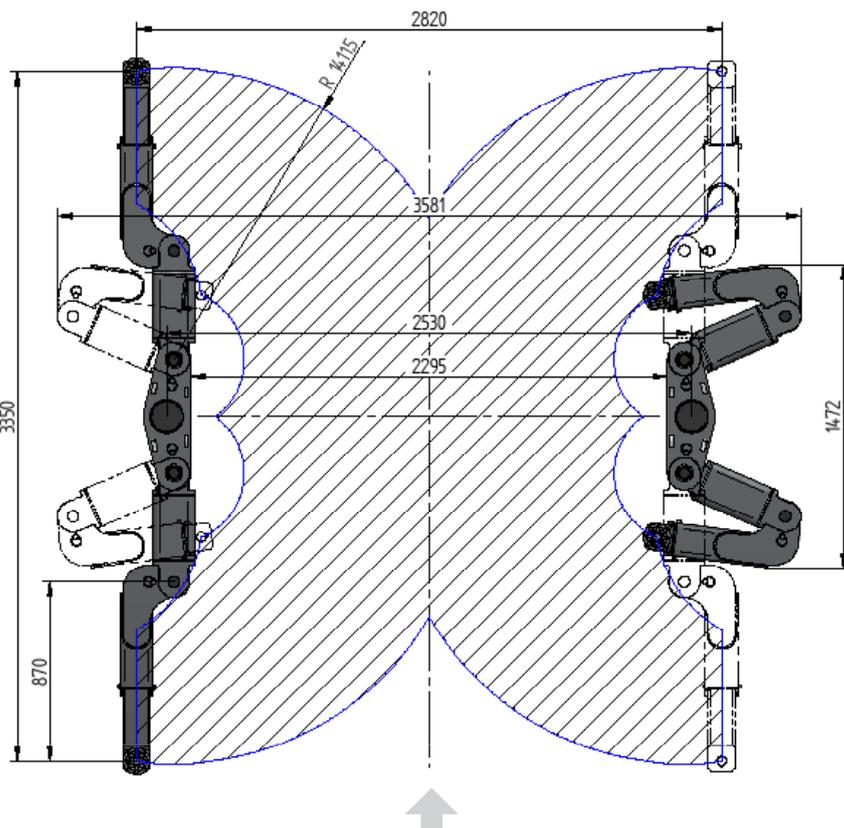

### TECHNISCHE DATEN


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tragkraft              | 4000 kg    |
| Nutzhub                | 2033 mm    |
| Überfahrhöhe           | 96 mm      |
| Zylinderdurchmesser    | 123 mm     |
| Stempelabstand         | 2530 mm    |
| Einbautiefe            | 2408 mm    |
| Motorleistung          | 3,0 kW     |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/16 A |
| Kabellänge Steuerung   | 11 m       |
| Hubzeit                | ≈ 35 sec.  |
| Senkzeit               | ≈ 35 sec.  |

Aufnahme 2.40 TLK 0017063  
Einbaukassette 2530 mm 0016268

Hubeinheit 4,0 | 2530 mm - K 0016267  
vormontiert in Einbaukassette



## ZUBEHÖR

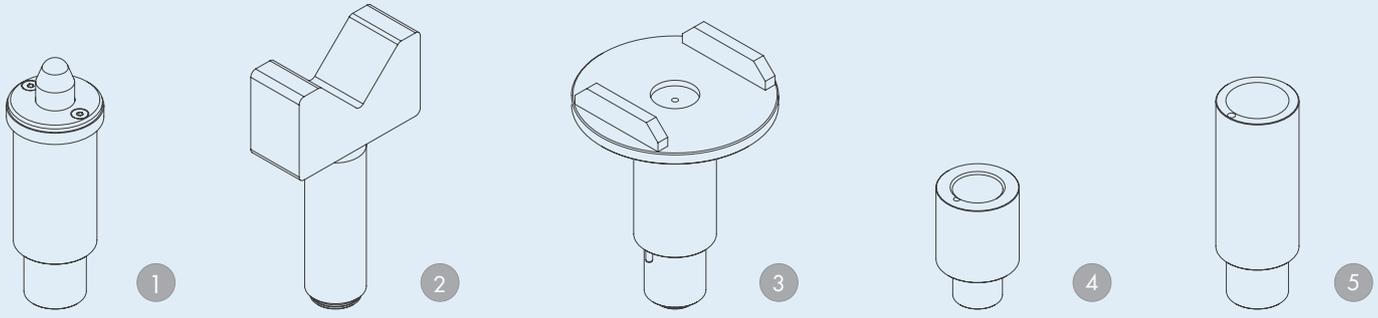


1 | **Steckpils NCV3  
Dorn**  
d 45 x d 70 / 125-250 mm  
0016743 (1Satz / 2 Stück)

2 | **Steckpils V-Prisma**  
d 45 / 182-312 mm  
0016744 (1Satz / 2 Stück)

3 | **Steckpils U-form**  
d 130 x d 45 / 193-295 mm  
0016745 (1Satz / 4 Stück)

4 | **Steckpilsverlängerung**  
80 mm  
0016741 (1Satz / 4 Stück)

5 | **Steckpilsverlängerung**  
130 mm  
0016742 (1Satz / 4 Stück)



**Halter für Steck-  
pilsverlängerung**  
0016751