
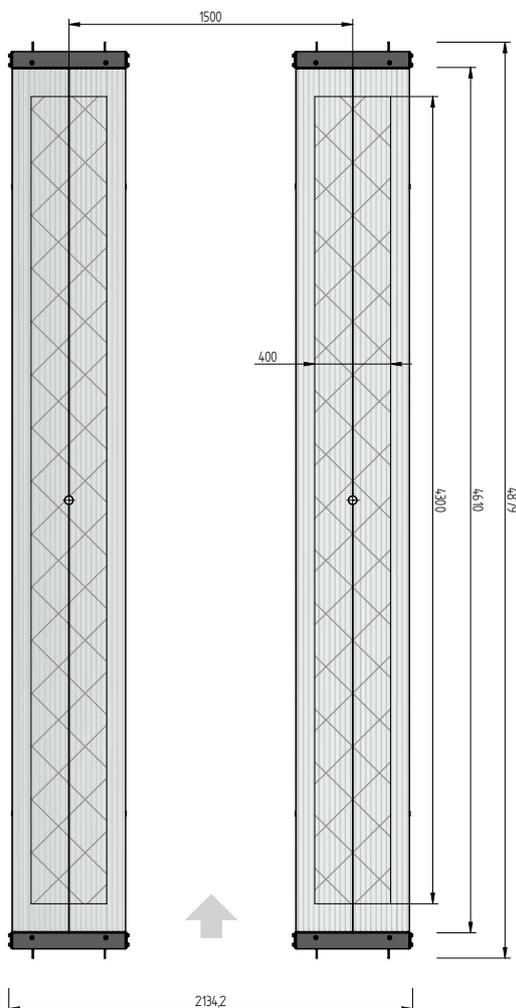


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.50 TLA

BODENEbenen

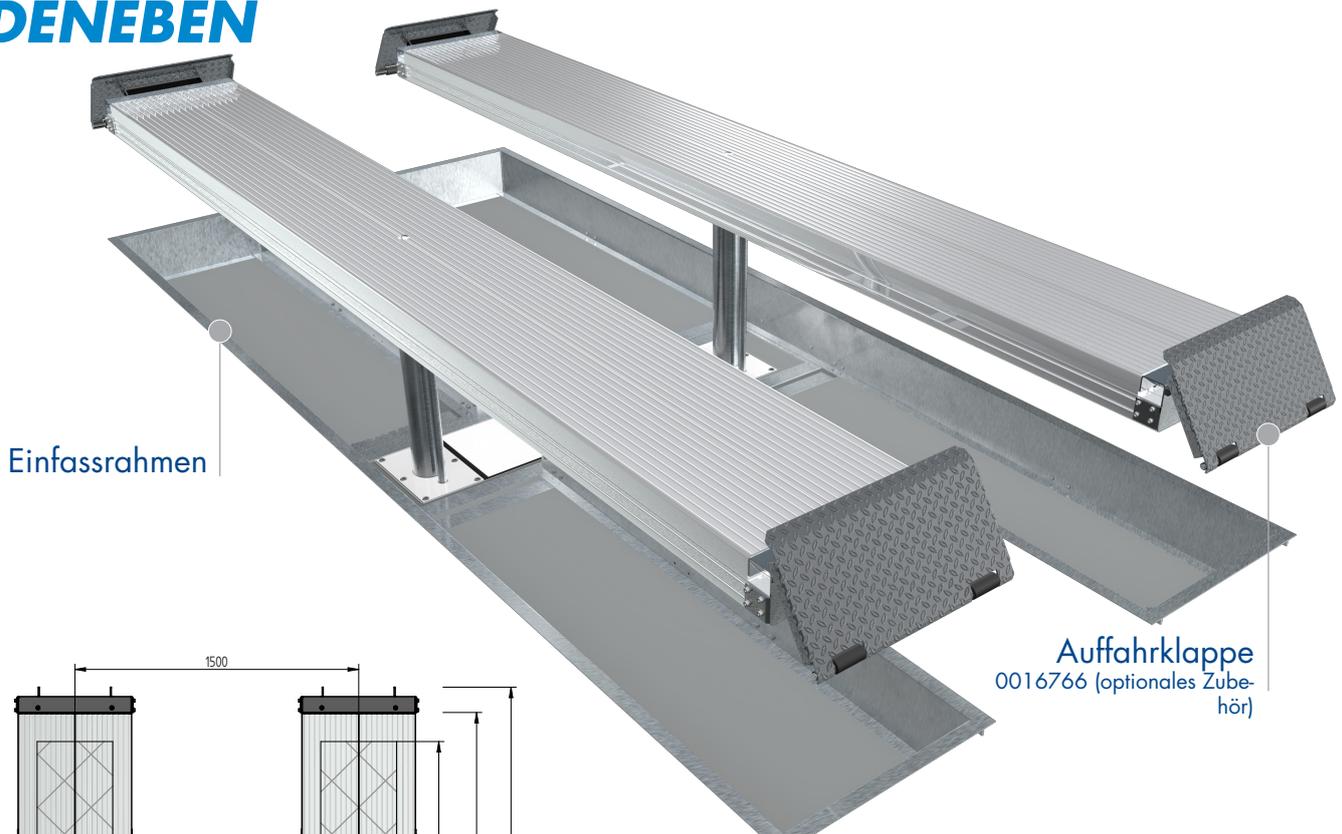

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Nutzhub	2019 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Fahrbahnaufnahme 2.50 TLA 0016919
 Einbaukassetten 1500 mm 0016892

Hubeinheit 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016916

Einfassrahmen H 2-Stempel 4800 mm 0016914



ZUBEHÖR

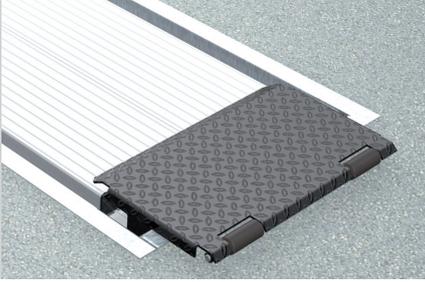

Auffahrklappe

0016766




Laufschiene

4800 mm
0016911




Beleuchtung


LED
0016900

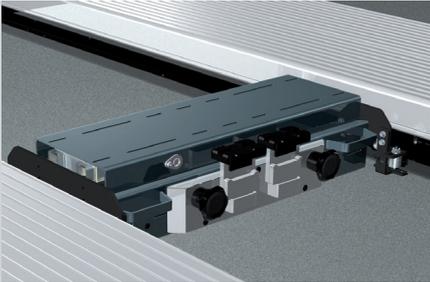

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschiene
0016767



Parkposition
für Achsheber
0016768

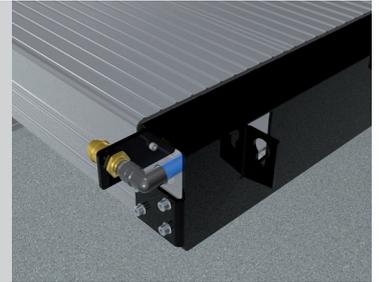

Druckluftversorgung

0016770