
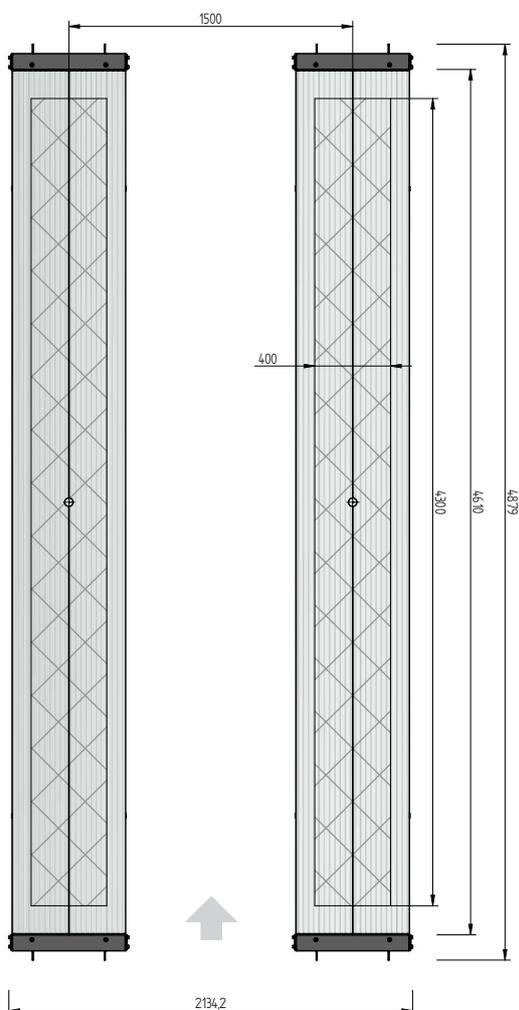


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

# TOP LIFT 2.50 TLA

**INSTALADO EMPOTRADO**

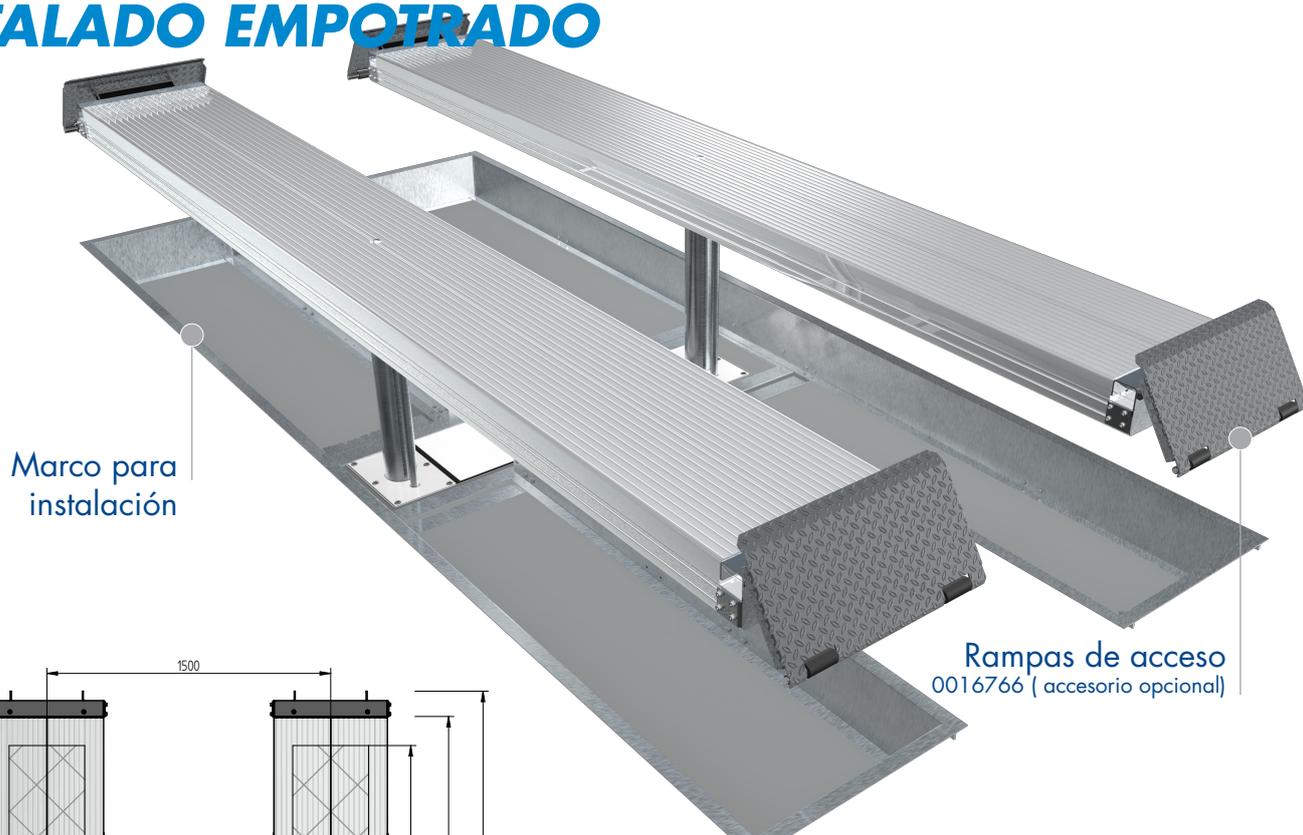

## CARACTERÍSTICAS

Capacidad	5000 kg
Altura de elevación efectiva	2019 mm
Largo plataforma	4800 mm
Altura plataforma	180 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1500 mm
Profundidad de instalación	2443 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 2.50 TLA 0016919  
 Instalación Casete 1500 mm 0016892

Cilindro de elevación 5,0 t 1500 mm - K pre-montado con casete 0016916

Marco instalación H 4800 mm 0016914



## ACCESORIOS



### Rampas de acceso

0016766



### Barra deslizamiento

4800 mm


0016911



### Iluminación

LED


0016900

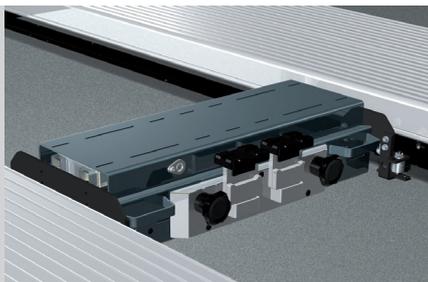

### Gato central 2600 kg

Neumático sin guías


0016767



### Posición aparcamiento

para gato central

0016768

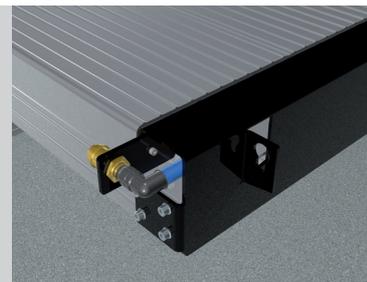

### Toma de aire comprimido

0016770

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos.

Válido desde 01 2022 ©

Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6

77694 Kehl | Germany

Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787

[info@nussbaum-group.de](mailto:info@nussbaum-group.de) | [nussbaumlifts.com](http://nussbaumlifts.com)