


SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI


TOP LIFT 2.50 TLA

VERSIONE AD INCASSO

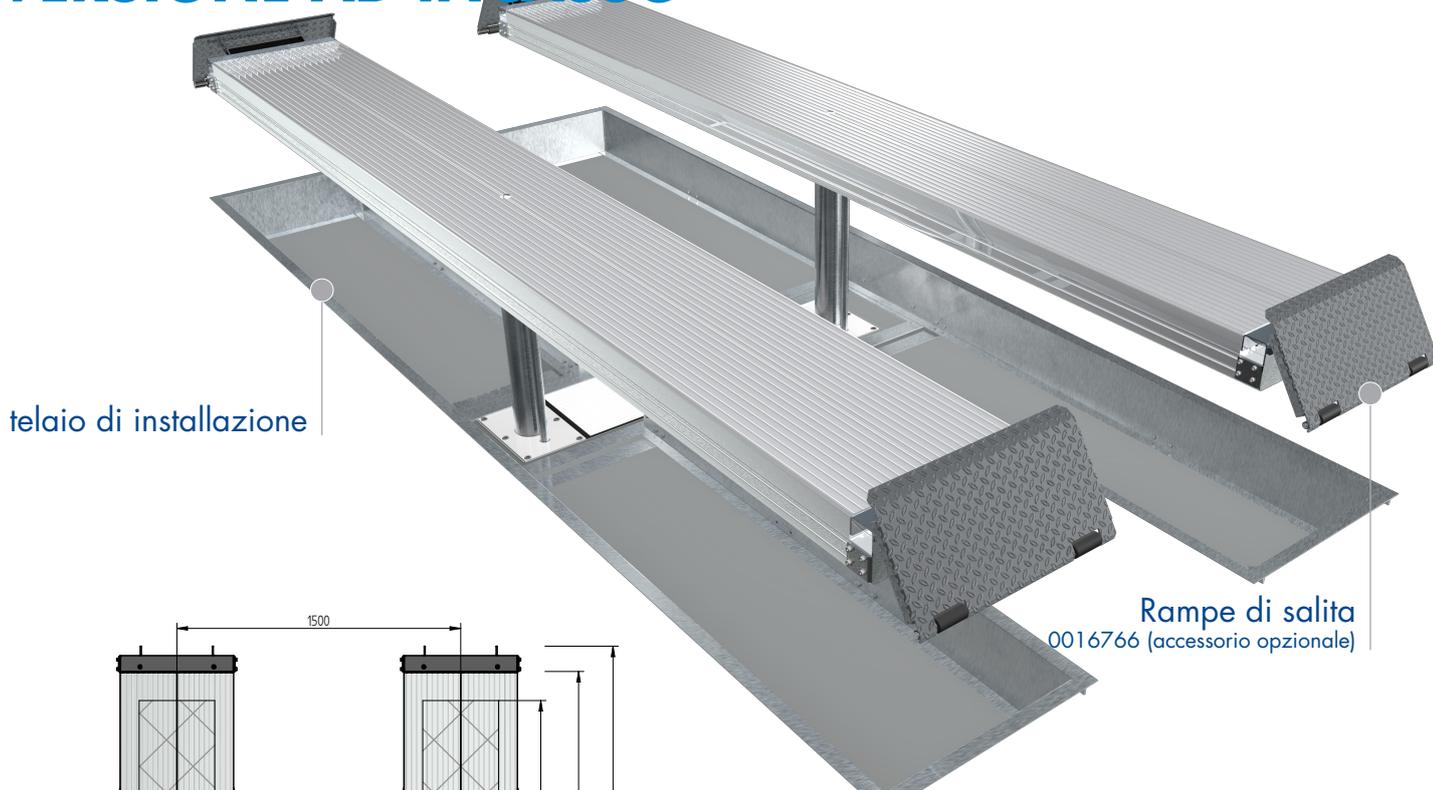

telaiο di installazione

Rampe di salita
0016766 (accessorio opzionale)

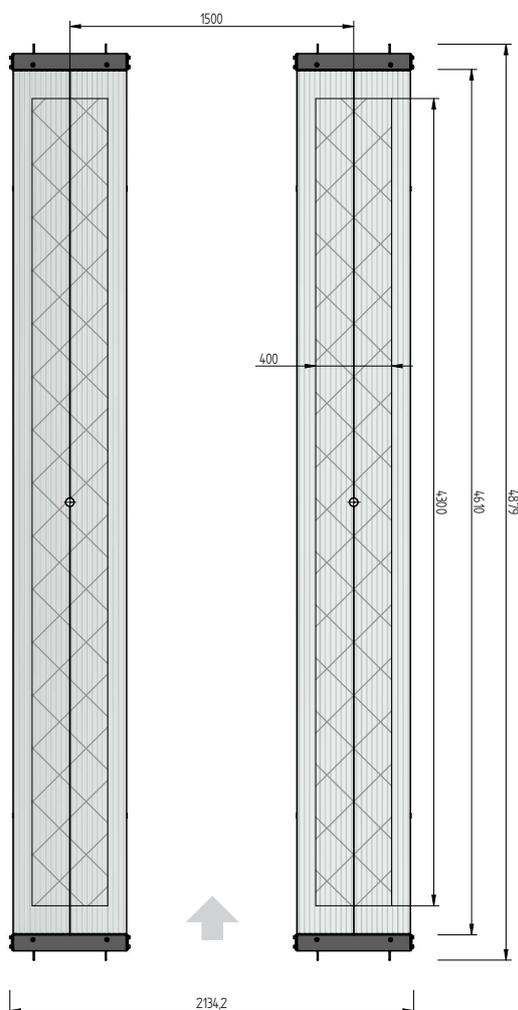

DATI TECNICI

Portata	5000 kg
Altezza di sollevamento	2019 mm
Lunghezza pedane	4800 mm
Altezza pedane	180 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1500 mm
Profondità di installazione	2443 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedane 2.50 TLA	0016919
Cassetta di installazione 1500 mm	0016892

Pistone di sollevamento 5,0 x 1500 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta	0016916
---	---------

Telaiο di installazione H 4800 mm	0016914
-----------------------------------	---------



ACCESSORI



Rampe di salita

0016766



Binari laterali per traversa

4800 mm


0016911



Illuminazione

LED

0016900

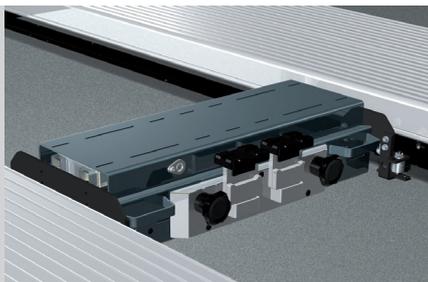


Traversa di sollevamento

2600 kg

pneumatica, senza binari laterali


0016767

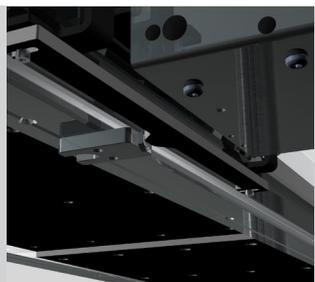

Sensore di parcheggio

per traversa di sollevamento

0016768

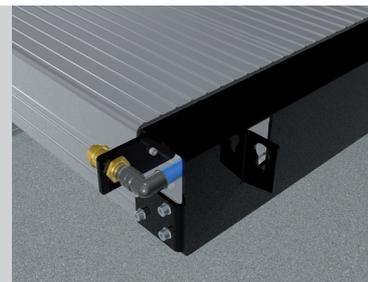

Fornitura aria compressa

0016770