


PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 4.40 TLAD

MONTAGE ENCASTRÉ

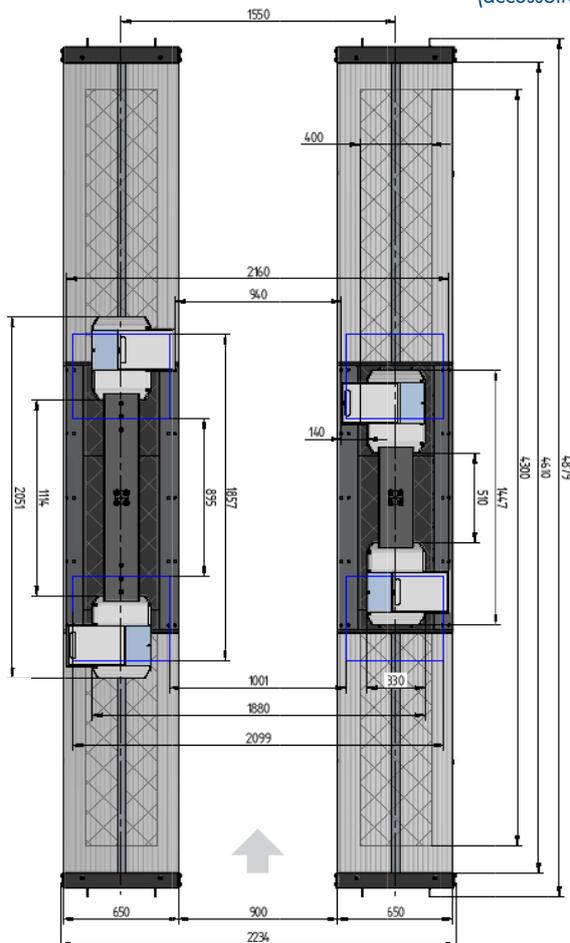

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	4000 kg
Capacité auxiliaire	3500 kg
Hauteur de levage	2008 mm
Hauteur de levage auxiliaire	1982 mm
Longueur chemins de roulement	4800 mm
Hauteur chemins de roulement	180 mm
Hauteur de passage auxiliaire	60 mm
Diamètre des vérins	123 mm
Distance entre vérins	1550 mm
Profondeur d'installation	2443 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré 0016944

Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré, plateaux pivotants et plaques de débattement 0016945


Caissons d'encastrement 1550 mm 0016942

Unité de levage 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K
Préinstallé dans caisson 0016941

Coffrage perdu 4.40 TLAD 4800 mm 0016947




ACCESSOIRES



Rampettes d'accès


0016766



Plaques de débattement
 précision 1400 mm
 0016939




Eclairage
 LED
 0016903

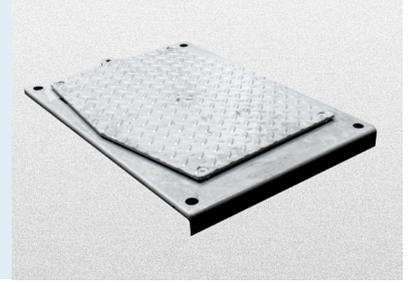


Plaques à jeu




Rails pour traverse
 de levage
 4800 mm
 0016911

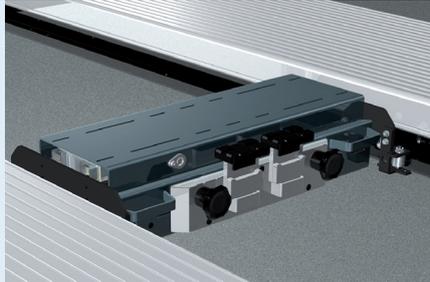


Traverse de levage 2600 kg
 pneumatique, sans rails
 0016767




Position parking
 pour traverse de levage
 0016768

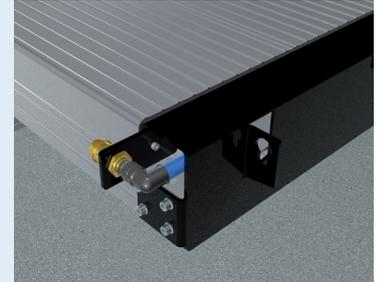

Alimentation air
 comprimée intégrée
 0016770

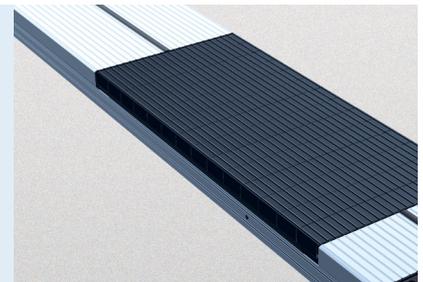

Cale en caoutchouc
 pour réservation plaquaux pivotants
 50 mm 100 mm 200 mm
 0017301 0017302 0017303

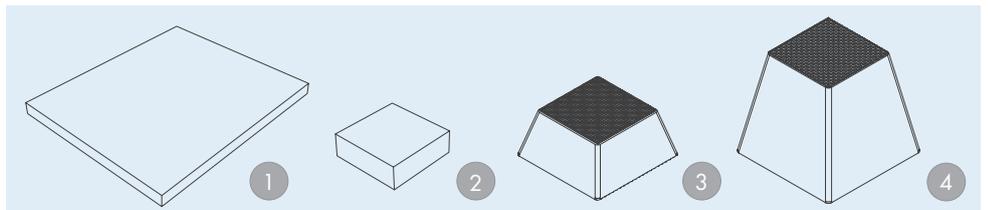

Cales en caoutchouc

1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
 2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Cales en caoutchouc pyramide

3 | 70 mm 0015742
 4 | 140 mm 0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.
 Gilt ab 01 2022 ©
 Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6
 77694 Kehl | Germany
 Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
 info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com