


## SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 4 PISTONI

# TOP LIFT 4.40 TLAD

### VERSIONE AD INCASSO

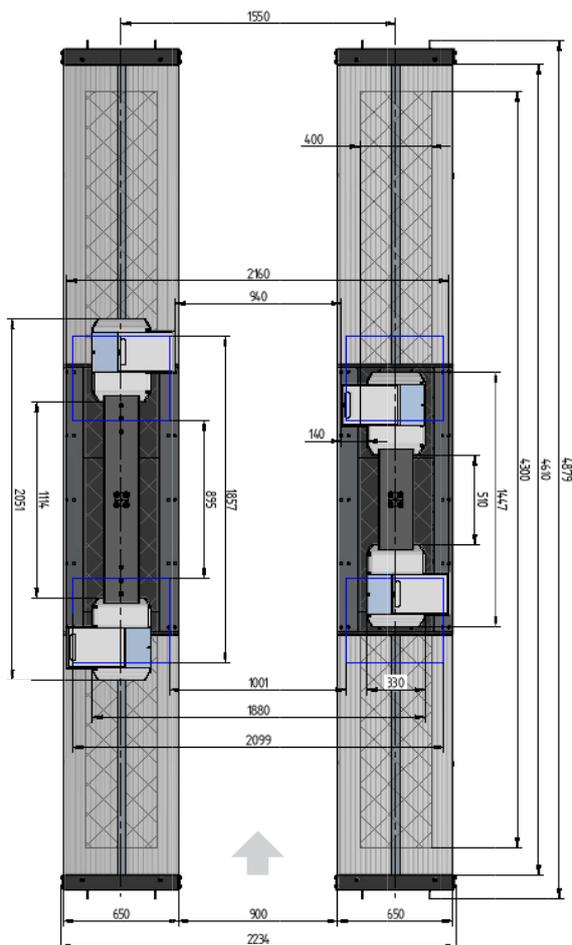

## DATI TECNICI

Portata	4000 kg
Sollevatore integrato	3500 kg
Altezza di sollevamento	2008 mm
Altezza di soll. soll. integrato	1982 mm
Lunghezza pedane	4800 mm
Altezza pedane	180 mm
Altezza pedane soll. integrato	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1550 mm
Profondita' di installazione	2443 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato 0016944

Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato, piatte rotanti e pedane oscillanti 0016945

Cassetta di installazione 1550 mm 0016942

Pistone di sollevamento 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016941

Telaio di installazione 4.40 TLAD 4800 mm 0016947




## ACCESSORI



Rampe di salita

0016766




Pedane oscillanti

Precision 1400 mm  
0016939



Illuminazione

LED  
0016903

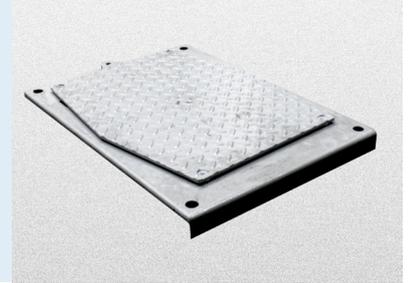


Prova giochi




Binari laterali  
per traversa  
4800 mm

0016911

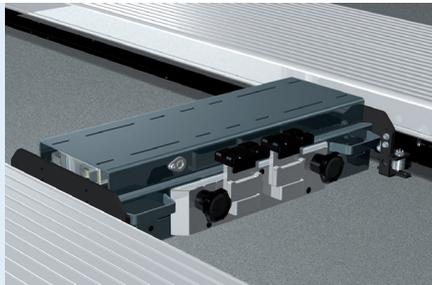


Traversa di sollevamento

2600 kg  
pneumatica, senza binari laterali  
0016767




Posizione di parcheggio  
per traversa di  
sollevamento

0016768

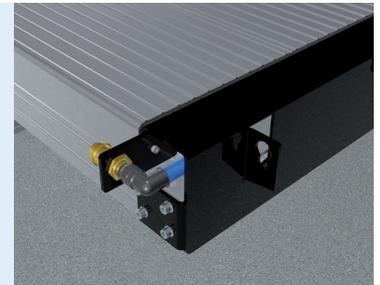


Fornitura aria  
compressa

0016770

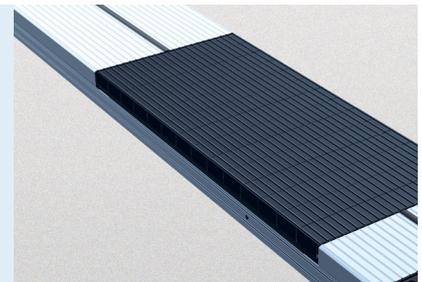

Elementi in gomma

50 mm    100 mm    200 mm  
0017301    0017302    0017303

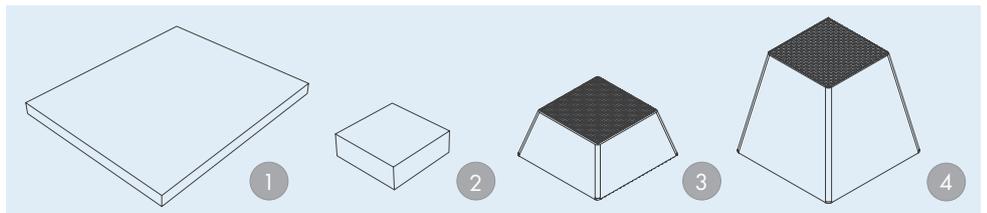

Tampone in gomma

1 | 290 x 335 x 20 mm    2 | 120 x 120 x 40 mm  
0016740    0016739

Tampone piramidale in gomma

3 | 70 mm    4 | 140 mm  
0015742    0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.  
Gilt ab 01 2022 ©  
Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6  
77694 Kehl | Germany  
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787  
info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com