

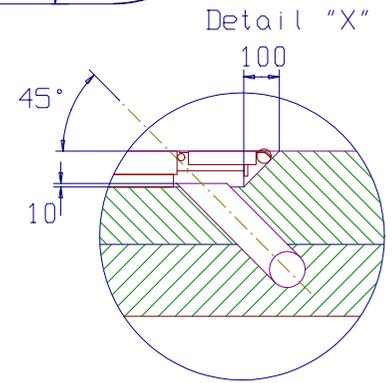
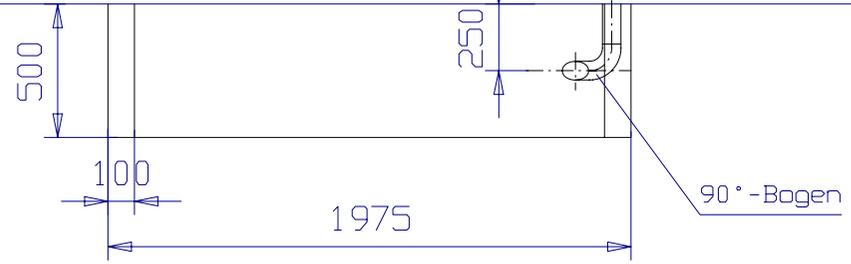
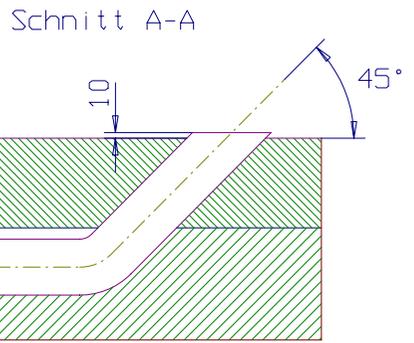


Die Position des Hydraulikaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen anzupassen.
 Stromanschlusszufuehrung:
 3 Ph. 400 / 230 V. 50 Hz
 am Aggregat

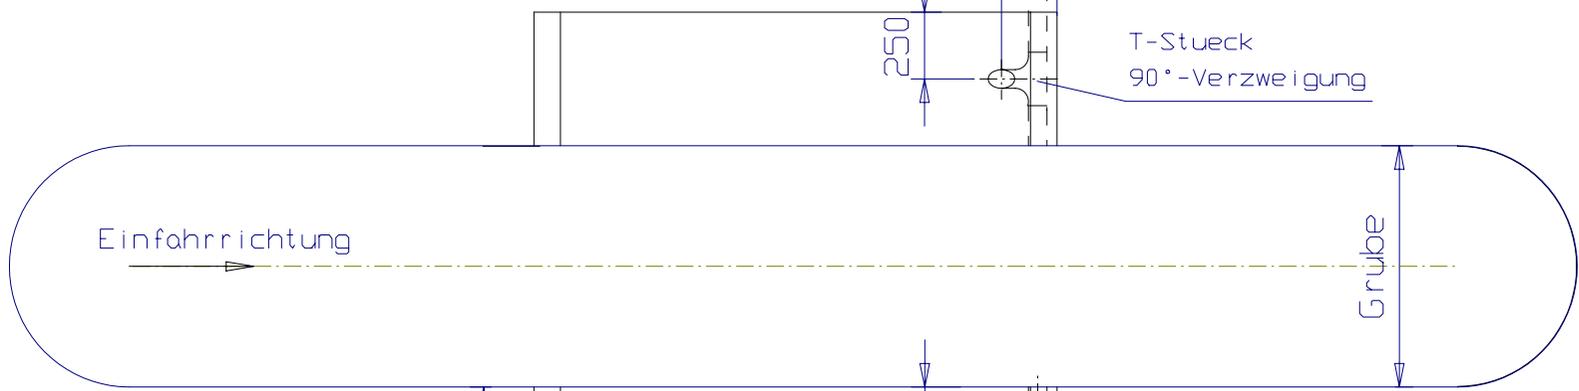

Alle Masse in Millimeter

Sprinter NT ueber Grube
 Unterflur, mit CE-STOP

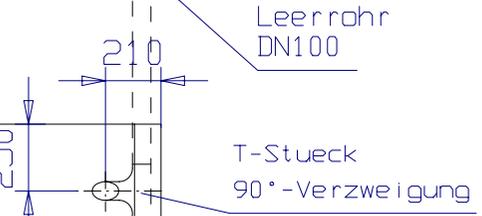

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!

Nur für interne Zwecke:
 Hebebühne 030SPB00000

03.07.06 // M.G.

2108-1_EINBAU

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
 FERTIGUNGSTECHNIK UND MASCHINENBAU
 77694 KEHL-BODERSWEIER