


POSITION DES BEDIENELEMENTS
 DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEEN
 MUESSEN IN SICH UND ZU-
 EINANDER ABSOLUT PLANEHEN
 SEIN.

* 790mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack
 890mm mit Achsheber Jack 2000

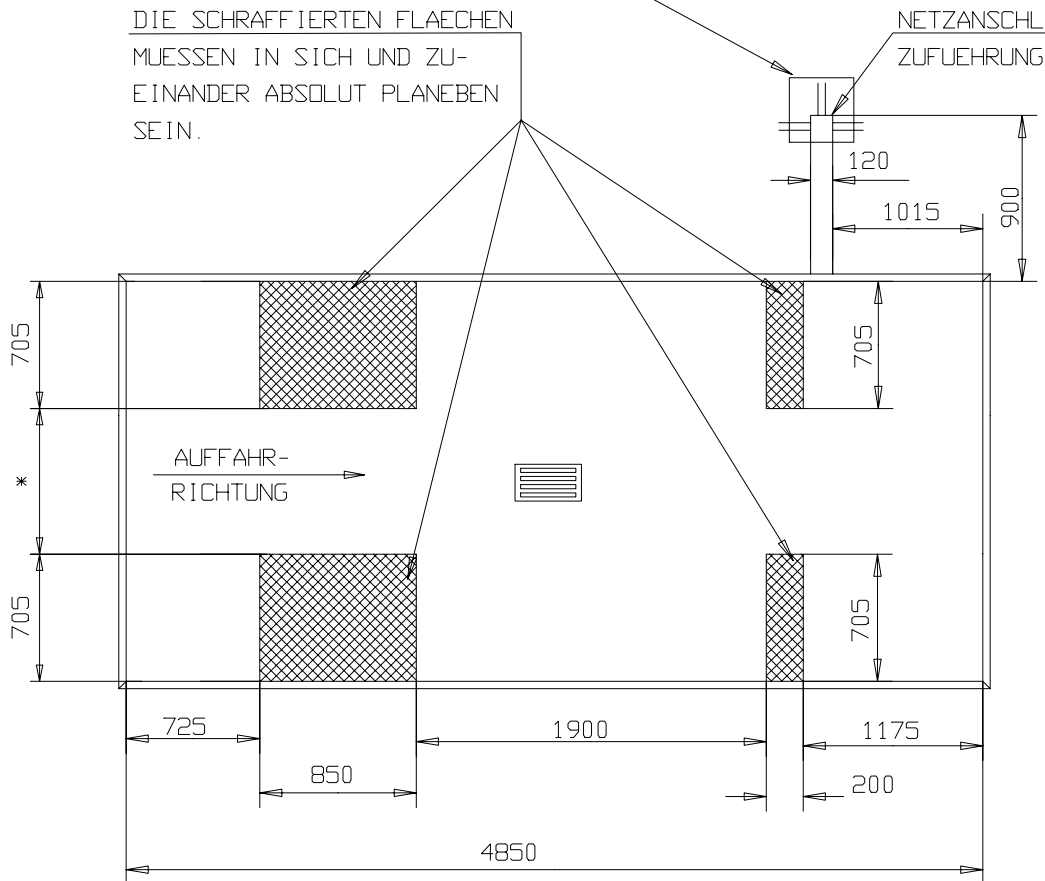

ACHTUNG: GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
 BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
 ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
 dn 100 VERLEGT WERDEN.

BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE, 400V, 50Hz, KABELLAENGE CA. 2m
 WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Wir weisen in unseren Fundamentplänen
 auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin
 jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten
 (z.B. Untergrund) obliegt nicht in unserer
 Verantwortung. Ggf. muß ein Architekt oder Statiker
 hinzugezogen werden.

Änderungen vorbehalten!

UNI-LIFT 3500 CLT/NT PLUS

mit durchgehender Grube für Achsheber, Oberkante Achsmesset bodeneben
 Schienenlänge 4700 mm

Nussbaum

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
 www.nussbaum-lifts.de
 D-77694 Kehl-Badersweiler

04.10.2000 // M.A.

2227-1 EINBAU