
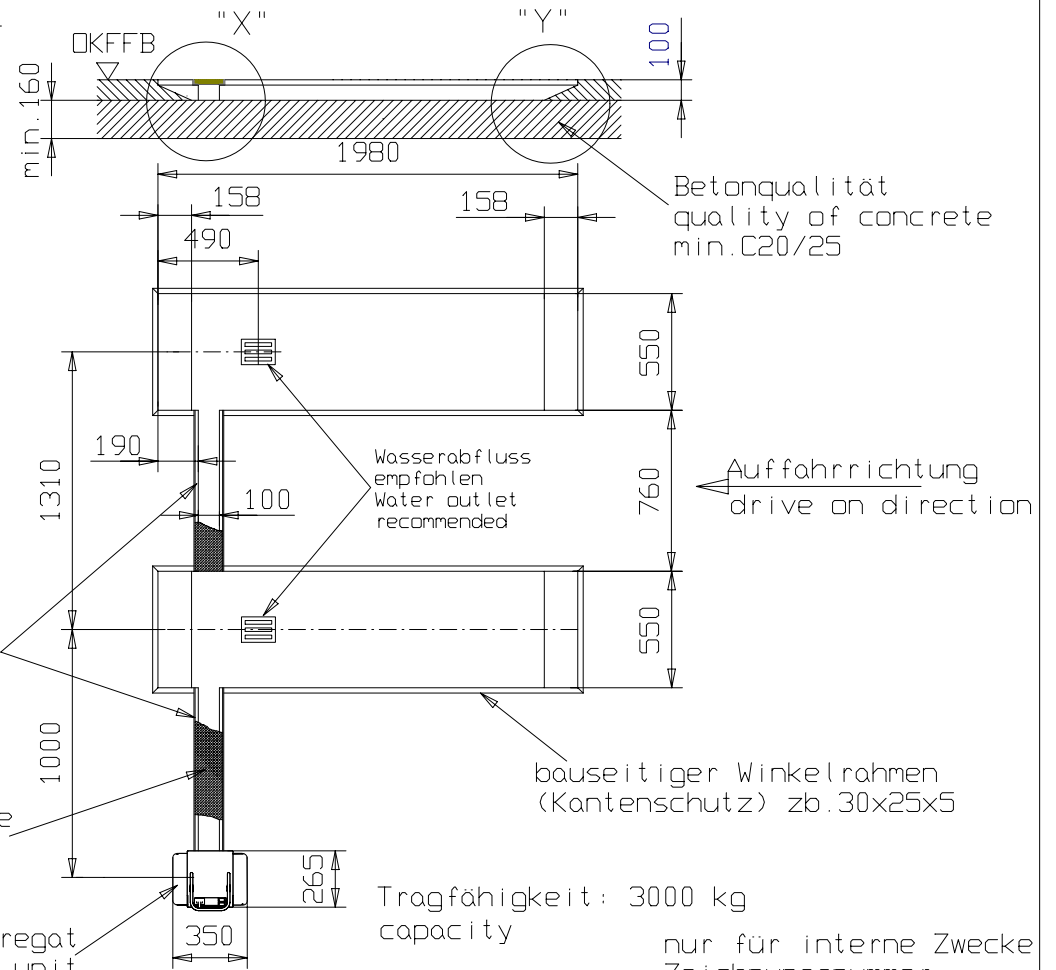
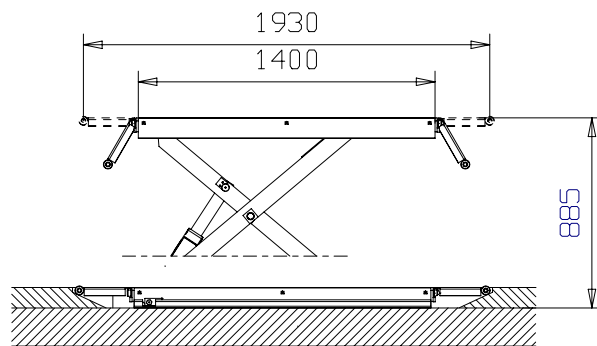
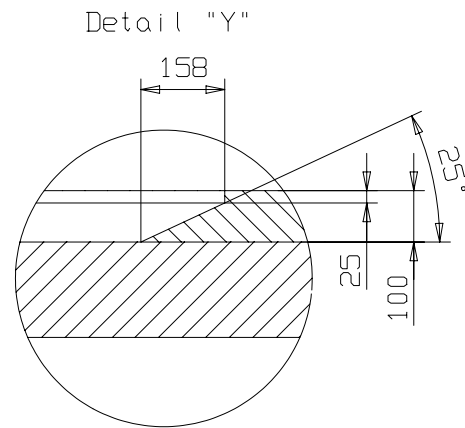


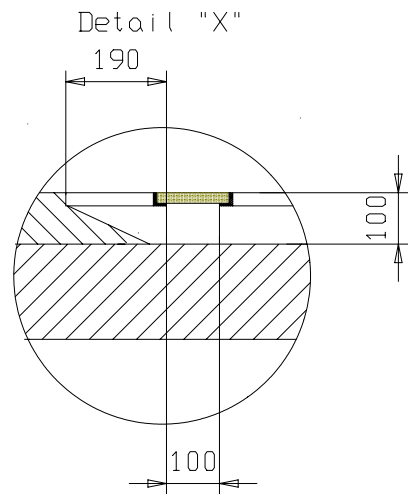

bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
prepared by customer at the operating unit:
Netzanschluss/power supply: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung, fuse 16 A träge/time lag

Achtung! CE-Stop erforderlich!

All Dimensions in Millimeter
subject to alterations!

Alle Masse in mm.

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sprinter NT Hymax Pro PH Unterflur mit Kabelkanal		  www.nussbaum-group.de
14.12.15//M.G.	7856_NB	