



POSITION DES BEDIENELEMENTS

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEEN MUESSEN IN SICH UND ZUEINANDER ABSOLUT PLANE BEN SEIN.

NETZ- UND LUFTANSCHLUSSZUFUEHRUNG



(*) 790mm ohne Jack oder mit Laser-Jack
890mm mit Jack 2000

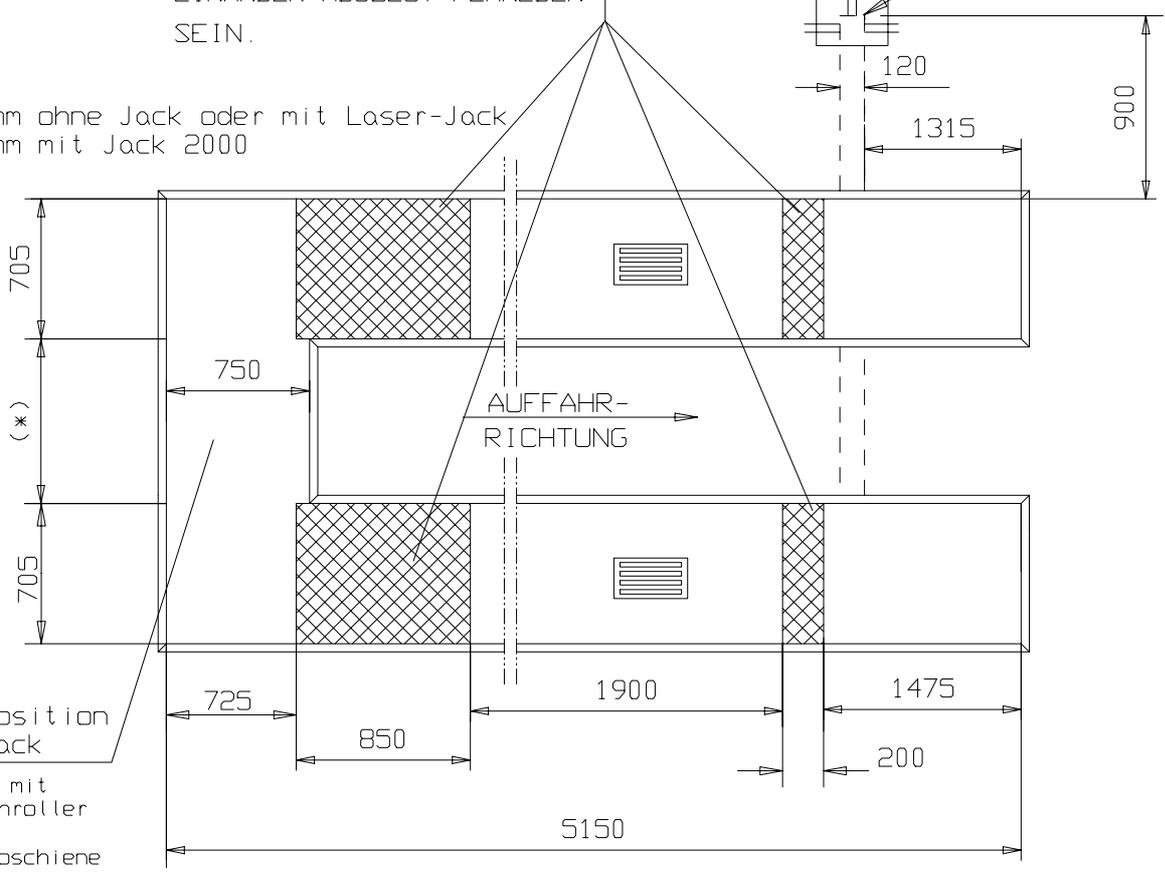

Parkposition für Jack
Version mit Schlauchroller in der Kommandoschiene

ACHTUNG: GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR dm 100 VERLEGT WERDEN.

Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustellen:
Für ausreichende Länge der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.
Netzanschluss 3/N+PE, 400 V, 50 Hz.
Luftanschluss lichter Durchmesser 6mm, Druck 6 bar
Wasserabfluss in der Vertiefung.

Alle Masse in mm. Änderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 5000 NT/CLT Plus		
Radfreiheber	Parkposition für Jack	Schiene 5000mm
Achsmessset bodeneben	mit Schlauchroller	



TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
www.nussbaum-lifts.de
77694 KEHL-BODERSWEIER

24.01.06 // M.G.

6082-S_EINBAU