



JUMBO LIFT 3500 HF X-Tend BMW

Flexible Aufnahmeplattformen:

Die Auffahrampen können ver- und entriegelt werden, um die Schienenlänge an lange oder kurze Fahrzeuge anzupassen

Flexible Länge:

Zusätzlich zu den klappbaren Verlängerungen und der flexiblen Aufstellbreite, hat der JUMBO LIFT HF X-Tend ausziehbare Verlängerungen.

360°
Access

 **HyperFlow®**
INSIDE



NT-Technologie
von Nussbaum

DER EXPERTE FÜRS MULTI-TASKING

- Verstellbare Länge der Aufnahmeplattformen
- Sehr flache Bauweise, auch für bodenebenen Einbau
- Flexible Breite bei Montage, kein Druckluftanschluss nötig, schneller Standortwechsel
- Geeignet für eine Vielzahl an Fahrzeugen, u.a. Kleintransporter mit kurzem Radstand
- Flache Konstruktion und ebenerdige Montage: ideal für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet
- X-Tend: 2x variabel in der Länge: Fixierbare Auffahrampen und ausziehbare Verlängerungen


6 GRÜNDE, WARUM DIE JUMBO WARTUNGSARM IST

Mit seinem **kompakten Unterölggregat** und der **hochwertigen Stahlkonstruktion** ist der JUMBO wartungsarm und langlebig.

Der Gleichlauf wird bei jedem vollen Hubvorgang **automatisch geregelt**. Aufgrund des **redundanten Hydrauliksystems** kommt der JUMBO ganz **ohne Sicherheitsklinke** aus.

Mit **wenig elektrischen und keinen pneumatischen Teilen** und **ohne mechanische Sicherheitsklinke** ist der JUMBO **fast vollständig wartungsfrei**.

Schmiernippel an allen Bolzen ermöglichen auf lange Zeit einen reibungslosen Betrieb.

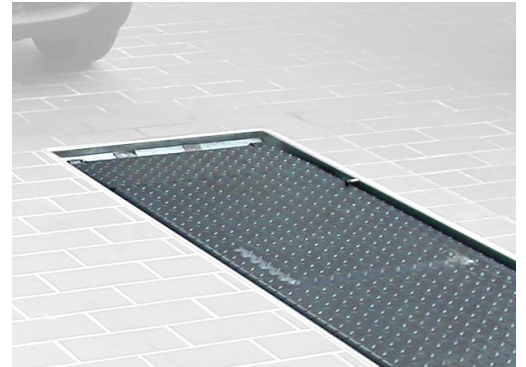

Bodenebener Einbau für tiefergelegte Fahrzeuge möglich, Idealerweise mit optionaler Einbauwanne

DIE RICHTIGEN DATEN FÜR DEN ERFOLG

Tragfähigkeit (kg)	3500
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	35
Hubhöhe (mm)	2005
Auffahrhöhe (mm)	105
Empfohlene Gesamtbreite (mm)	2120
Schienenbreite (mm)	610
Aufnahmelänge (mm)	1550-2320
Motorleistung (kW)	3
BMW Sachnummer	BMW 69 501 113



Maximale Länge von 2320 mm durch ausziehbare Verlängerungen.



Sehr flache Konstruktion: Ideal für tiefliegende Fahrzeuge


ZUBEHÖR




Pyramidenstumpf aus Gummi



Polymerauflagen 50x150x340 mm



Polymerauflagen 100x150x340 mm



Der Nussbaum-Commander bietet variable Senkgeschwindigkeiten.

**Mehr
Zubehör
erhältlich**