


(*) frei wählbar zwischen 810 und 910, empfohlen wird 910

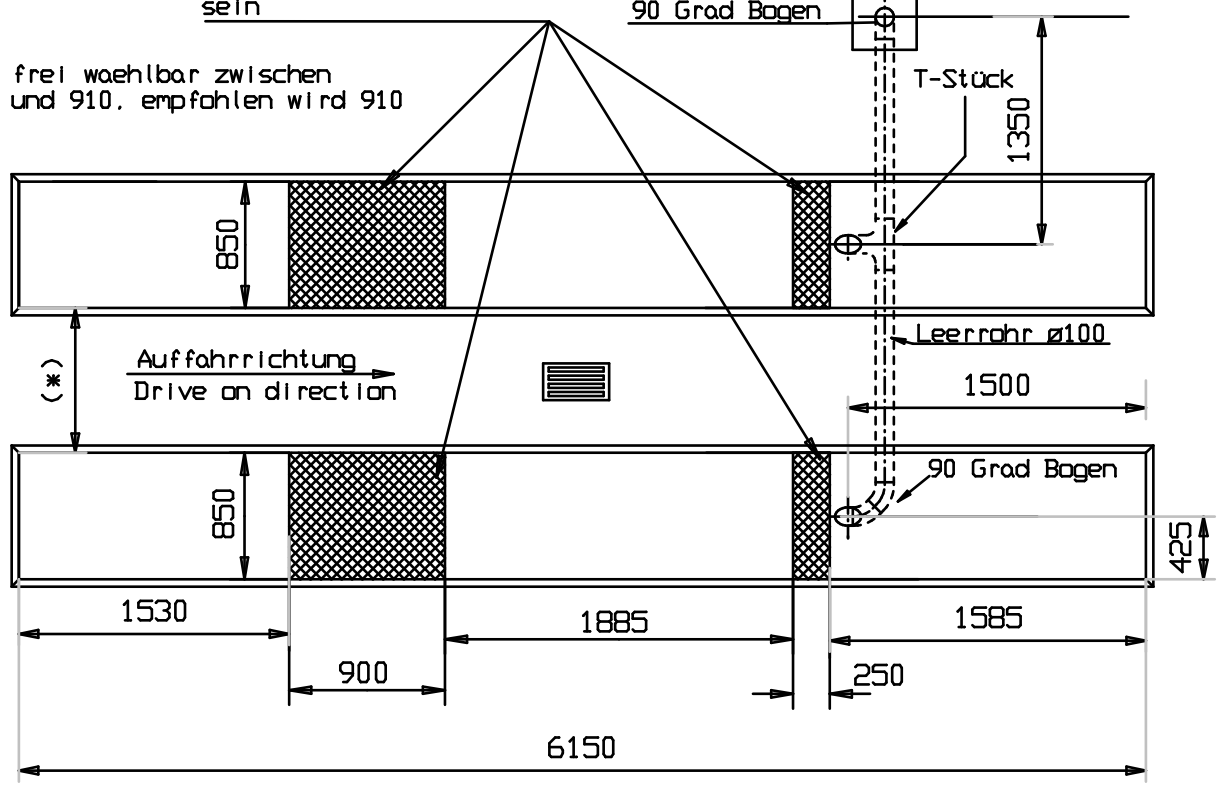

Achtung: Gilt nur für Schienenlänge 6000 mm. Stellplatten und beidseitigen Auffahrklappen.

Bauseits: Netzanschluß bis an das Aggregat 3/N+PE, 400V, 50 Hz
Luftanschluß li. 6mmx1,5 m lang, Betriebsdruck 6 bar
Wasserabfluß oder Auffangbehälter

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderungen des Fundamentes hin. Jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten obliegt nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt/Statiker zu kontaktieren.

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 8000

Schienenlänge 6000 mm, Leerrohr unterflur
Auffahrschiene bodeneben Schienenbreite 788 mm

24.02.03 // M.G.

6101 EINBAU

NUSSBAUM

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
D-77694 Kehl-Bodersweiler
www.nussbaum-lifts.de